

## Surface Mounted Office Luminaires

### Sıva Üstü Ofis Armatürleri

#### Dekoled G3T



5 years warranty

European origin ENEC certified driver

>50.000h

PF>0.95

PMMA diffuser

>55mm body height

5 yıl garanti

Kurum şartnamalarına uygun

TSE belgeli

Avrupa menşei ENEC belgeli driver

>50.000h

PF>0.95

PMMA difüzör

>55mm kasa kalınlığı



#### Mechanical Specifications

##### Mekanik Özellikler

|                 |                 |                            |
|-----------------|-----------------|----------------------------|
| Body            | Gövde           | Metal                      |
| IP Rating       | IP Sınıfı       | IP40                       |
| IK Rating       | IK Gövde Sınıfı | IK06                       |
| Fire Protection | Alev Koruması   | 650°C                      |
| Cable Gland     | Kablo Rakor     | -                          |
| Cable           | Kablo           | 3x1mm <sup>2</sup>         |
| RAL Code        | Ral Kodu        | 9016                       |
| Mounting Type   | Montaj Tipi     | Surface Mounting Sıva Üstü |

#### Optical Specifications

##### Optik Özellikler

|                            |                          |                       |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Light Source               | Işık Kaynağı             | Mid Power LED         |
| Reflector                  | Reflektör                | Metal                 |
| Lens                       | Lens                     | -                     |
| Diffuser                   | Difüzör                  | PMMA                  |
| CRI                        |                          | >80                   |
| Colour Temperature         | Renk Sıcaklığı           | 3000K / 4000K / 6500K |
| Photobiological Risk Group | Fotobiyolojik Risk Grubu | RG1                   |
| Beam Angle                 | Işık Açısı               | 120°                  |

#### Electrical Specifications

##### Elektriksel Özellikler

|                       |                   |   |
|-----------------------|-------------------|---|
| Input Voltage         | Giriş Gerilimi    | 220-240Vac  |
| Frequency             | Frekans           | 50-60Hz   |
| Class                 | Sınıf             | I   |
| System Lifetime       | Sistem Ömrü       | >50.000h  |
| Power Factor          | Güç Faktörü       | >0,95   |
| Operating Temperature | Çalışma Sıcaklığı | -20°C / +45°C                                       |
| Standards             | Standartlar       | 60598-2-1, LM79, EN 13032, LM80, EN 62262, EN 60529 |

#### Options

##### Opsiyonlar

|                       |                   |      |
|-----------------------|-------------------|------|
| DALI                  |                   | ✓    |
| 1-10V                 |                   | ✓    |
| Step DIM              |                   | -    |
| 1hour Emergency Kit   | 1 Saat Acil Kit   | ✓    |
| 3hour Emergency Kit   | 3 Saat Acil Kit   | ✓    |
| Electrical Protection | Elektriksel Sınıf | I/II |
| Microwave Sensor      | Radar Sensör      | -    |

| Code No<br>Ürün Kodu | Power<br>Güç<br>(W) | Luminous Flux<br>Işık Akısı<br>(lm) | Colour Temp.<br>Renk Sıcaklığı<br>(K) | Efficacy<br>Etkinlik Faktörü<br>(lm/W) | Dimensions<br>Boyutlar<br>(mm) axbxc | Pcs / Pack<br>Koli Adedi | Package Vol.<br>Koli Hacmi<br>(m <sup>3</sup> ) | Package Weight<br>Koli Ağırlığı<br>(kg) |
|----------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------|---|---|
| 111358               | 12                  | 1416                                | 6500                                  | 118                                    | 300X300x61                           | 5                        | 0,198   | 5,1                                     |
| 111456               | 17                  | 2142                                | 6500                                  | 126                                    | 300x600x61                           | 6                        | 0,24  | 13,26                                   |
| 111440               | 36                  | 4464                                | 6500                                  | 124                                    | 600X600x61                           | 6                        | 0,24  | 25,60                                   |
| 111459               | 36                  | 4464                                | 6500                                  | 124                                    | 300x1200x61                          | 4                        | 0,198   | 20,5                                    |

Product codes can change by the kelvins, dimensions, or options. Please get in contact with the sales team.


Technical values has tolerance +-%7 by the operating conditions.

Ürün kodları kelvin, boyut ve opsiyonlar için değişebilir. Lütfen satış ekibi ile iletişime geçiniz.


Teknik sonuçlar çalışma koşullarına bağlı olarak +-%7 toleransa sahiptir.



### Technical Drawing Teknik Çizim

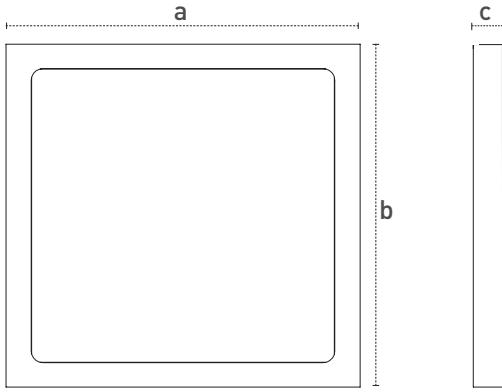

### Light Distribution Curve Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

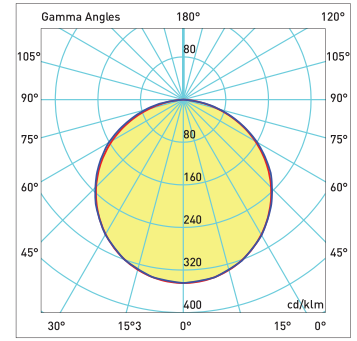

180.00 0.0 36W LED  $\eta$ : 100.00 %  
270.09 0.0

