

Eterna Performans Lineer Serisi


Eterna Performance **Linear** Series




Gövde Body	Elektrostatik toz boya kaplı alüminyum Electrostatic powder coated aluminium	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	SMD mid power	Renkssel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>80	IP Koruma IP Protection	IP20
Reflektör Reflector	Alüminyum Aluminium	Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0.90	RAL Kodu RAL Code	9005 9006 9016
Optik Kapak Diffuser	Yüksek ışık geçirgenliğine sahip opal High transmission opal	Opsiyonlar Options	DALI ve koridor fonksiyon uygulaması. Acil durum aydınlatma uygulaması. İstenilen renk sıcaklığına (CCT) LED uygulaması. Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya uygulaması.		
Sürücü Driver	ENEC belgeli ENEC certified	DALI and corridor function application. Emergency lighting unit application. Different RAL code electrostatic powder coating. LED application according to desired correlated colour temperature (CCT).			

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

Light Distribution Curve

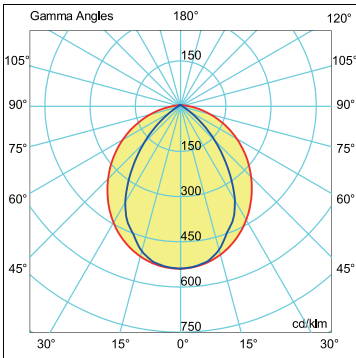

Teknik Çizim Technical Drawing

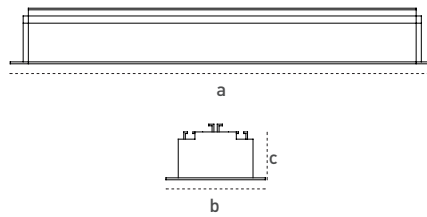

Kullanım Alanları

Fields of Application



Bakınız sayfa 232 See page 232

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	⊏ (mm)	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m ³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
109811	14	1512	4000	108	640x77x85	620x62	1	0,0047	1,15
109812	20	2160	4000	108	920x77x85	900x62	1	0,0067	1,47
109813	28	2996	4000	107	1240x77x85	1220x62	1	0,0090	1,77
109814	42	4368	4000	104	1520x77x85	1500x62	1	0,0110	2,15

