

Seoled Backlight Panel Serisi


Seoled Backlight Panel Series




| | | | | | |
|-------------------------|---|---|--|----------------------------|-------|
| Gövde Body | Elektrostatik toz boya kaplı metal Electrostatic powder coated metal | Giriş Gerilimi Input Voltage (V) | 220-240 | Frekans Frequency (Hz) | 50-60 |
| LED | SMD mid power | Renk sel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI) | >80 | IP Koruma IP Protection | IP40 |
| Optik Kapak Diffuser | Yüksek ışık geçirgenliğine sahip Opal High transmission opal the | Güç Faktörü Power Fac. (cos φ) | >0.95 | RAL Kodu RAL Code | 9016 |
| Sürücü Driver | ENEC belgeli ENEC certified | Opsiyonlar Options | DALI ve koridor fonksiyon uygulaması. 1-10V Dim uygulaması. 3 saate kadar acil durum aydınlatma ünitesi uygulaması. Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya seçeneği. 3000K / 4000K / 6500K | | |

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

Light Distribution Curve

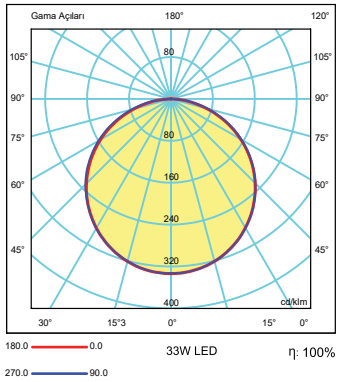

Teknik Çizim Technical Drawing

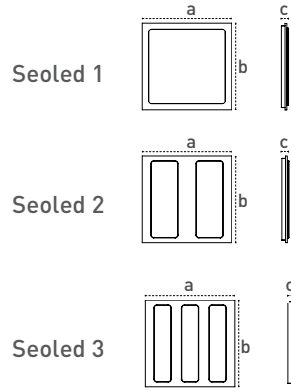

Kullanım Alanları

Fields of Application



Bakınız sayfa 232 See page 232

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

| Ürün Kodu Code No | Tip Type | Güç Power (W) | Işık Akısı Luminous Flux (lm) | Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K) | Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W) | Boyutlar Dimensions (mm) a b c | Koli Adedi Pcs/Pack | Koli Hacmi Package Vol. (m ³) | Koli Ağırlığı Package Weight (kg) |
|----------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------------|------------------------|---|---|
| 109516 | Seoled 1 60x60 | 36 | 2700 | 4000-6500 | 75 | 595x595x69 | 4 | 0,16 | 15 |
| 109517 | Seoled 2 60x60 | 36 | 2700 | 4000-6500 | 75 | 595x595x69 | 4 | 0,16 | 15 |
| 109518 | Seoled 3 60x60 | 36 | 2700 | 4000-6500 | 75 | 595x595x69 | 4 | 0,16 | 15 |
| 109236 | Seoled 4 60x60 | 36 | 2700 | 4000-6500 | 75 | 595x595x69 | 4 | 0,16 | 15 |