Pelsan

Recessed Mounted Office Luminaires
Sıva Altı Ofis Armatürleri
IP65 Backlight Panel

Dust and waterproof, IP65
Tempered glass
Suitable for damp and dusty application
Fields of applicaiton:
Hospital, Food facilities, Sterile environments

Toz ve su geçirmez, IP65
Temperli cam
Nemli ve tozlu ortamlarda kullanıma uygun
Kullanım alanları: Hastane, Gıda tesisleri, Steril ortamlar

Mechanical Specifications
Mekanik Özellikler

Body Gövde	**Metal**
IP Rating IP Sınıfı	**IP65**
IK Rating Body IK Gövde Sınıfı	**IK08**
Fire Protection Alev Koruması	**650°C**
Cable Gland Kablo Rakor	**PG11**
Cable Kablo	**3x1mm²**
RAL Code Ral Kodu	**9016**
Mounting Type Montaj Tipi	**Recessed / Surface Mounting** Sıva Altı / Sıva Üstü

Optical Specifications
Optik Özellikler

Light Source Işık Kaynağı	**Mid Power LED**
Reflector Reflektör	-
Lens Lens	-
Diffuser Difüzör	**Tempered Glass** Temperli Cam
CRI	**>80**
Colour Temperature Renk Sıcaklığı	**3000K / 4000K / 6500K**
Photobiological Risk Group Fotobiyolojik Risk Grubu	**RG1**
Beam Angle Işık Açısı	**120°**

Electrical Specifications
Elektriksel Özellikler

Input Voltage Giriş Gerilimi	**220-240Vac**
Frenquency Frekans	**50-60Hz**
Class Sınıf	**I**
System Lifetime Sistem Ömrü	**>50.000h**
Power Factor Güç Faktörü	**>0,95**
Operating Temperature Çalışma Sıcaklığı	**-20°C / +45°C**
Standards Standartlar	**EN60598-2-2**

Options
Opsiyonlar

DALI	✓
1-10V	✓
Step DIM	-
1hour Emergency Kit 1 Saat Acil Kit	✓
3hour Emergency Kit 3 Saat Acil Kit	✓
Electrical Protection Elektriksel Sınıf	**I/II**
Microwave Sensor Radar Sensör	-

Code No Ürün Kodu	Power Güç (W)	Luminous Flux Işık Akısı (lm)	Colour Temp. Renk Sıcaklığı (K)	Efficacy Etkinlik Faktörü (lm/W)	Dimensions Boyutlar (mm) axbxc	Cut Size Kesim Ölçüsü (mm) axb	Pcs / Pack Koli Adedi	Package Vol. Koli Hacmi (m^3)	Package Weight Koli Ağırlığı (kg)
112978	36	4176	4000	116	595x595x82x,5	575x575	1	0,05	13
112979	36	4176	6500	116	595x595x82,5	575x575	1	0,05	13

Product codes can change by the kelvins, dimensions, or options. Please get in contact with the sales team.
Technical values has tolerance +-%7 by the operating conditions.
Ürün kodları kelvin, boyut ve opsiyonlar için değişebilir. Lütfen satış ekibi ile iletişime geçiniz.
Teknik sonuçlar çalışma koşullarına bağlı olarak +-%7 toleransa sahiptir.

All your lighting needs in one adress.
Tüm aydınlatma ihtiyaçlarınız için tek adres.

Pelsan

Technical Drawing
Teknik Çizim

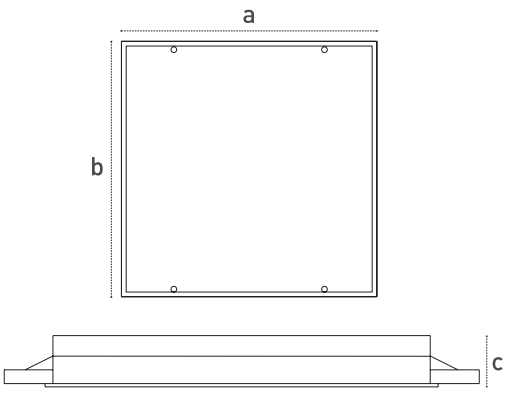

Light Distribution Curve
Işık Şiddeti Dağılım Eğirisi

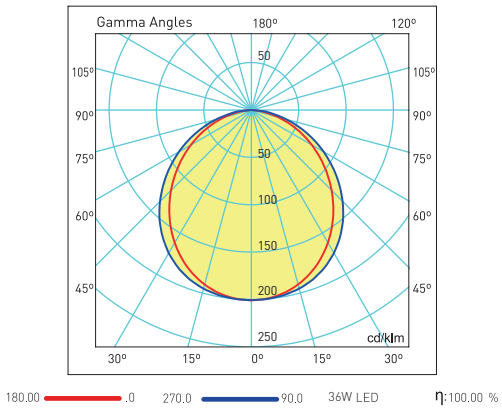

Visit our website for latest product informations and documents.
Güncel ürün bilgi ve belgeleri için web sitemizi ziyaret ediniz.