Pelsan

Recessed Mounted Office Luminaires
Sıva Altı Ofis Armatürleri

Sterile Endirect
Steril Endirekt

Anti-glare, UGR<16
Dust and waterproof, IP65
Tempered glass
Suitable for damp and dusty application
Fields of applicaiton:
Hospital, Food facilities, Sterile environments

Kamaşma önleyici optik tasarım, UGR<16
Toz ve su geçirmez, IP65
Temperli cam
Nemli ve tozlu ortamlarda kullanıma uygun
Kullanım alanları: Hastane, Gıda tesisleri, Steril ortamlar
Dimension options: 30x30, 30x60, 30x120

Mechanical Specifications
Mekanik Özellikler

Body Gövde	**Metal**
IP Rating IP Sınıfı	**IP65**
IK Rating Body IK Gövde Sınıfı	**IK08**
Fire Protection Alev Koruması	**650°C**
Cable Gland Kablo Rakor	**PG11**
Cable Kablo	**3x1mm²**
RAL Code Ral Kodu	**9016**
Mounting Type Montaj Tipi	**Recessed Mounting** Sıva Altı

Optical Specifications
Optik Özellikler

Light Source Işık Kaynağı	**Mid Power LED**
Reflector Reflektör	-
Lens Lens	-
Diffuser Difüzör	**Tempered Glass** Temperli Cam
CRI	**>80**
Colour Temperature Renk Sıcaklığı	**3000K / 4000K / 6500K**
Photobiological Risk Group Fotobiyolojik Risk Grubu	**RG1**
Beam Angle Işık Açısı	**120°**

Electrical Specifications
Elektriksel Özellikler

Input Voltage Giriş Gerilimi	**220-240Vac**
Frenquency Frekans	**50-60Hz**
Class Sınıf	**I**
System Lifetime Sistem Ömrü	**>50.000h**
Power Factor Güç Faktörü	**>0,95**
Operating Temperature Çalışma Sıcaklığı	**-20°C / +45°C**
Standards Standartlar	**EN60598-2-2,EN62262,EN60529, EN13032,LM79,LM80**

Options
Opsiyonlar

DALI	✓
1-10V	✓
Step DIM	-
1hour Emergency Kit 1 Saat Acil Kit	✓
3hour Emergency Kit 3 Saat Acil Kit	✓
Electrical Protection Elektriksel Sınıf	**II**
Microwave Sensor Radar Sensör	-
Surface Mounted Sıva Üstü	✓
Clip-in	-
UGR<19 Diffuser UGR<19 Difüzör	✓

Code No Ürün Kodu	Power Güç (W)	Luminous Flux Işık Akısı (lm)	Colour Temp. Renk Sıcaklığı (K)	Efficacy Etkinlik Faktörü (lm/W)	Dimensions Boyutlar (mm) axbxc	Cut Size Kesim Ölçüsü (mm)	Pcs / Pack Koli Adedi	Package Vol. Koli Hacmi (m^3)	Package Weight Koli Ağırlığı (kg)
113440	42	3150	6500	75	595x595x92	580x580	1	0,05	13

Product codes can change by the kelvins, dimensions, or options. Please get in contact with the sales team.
Technical values has tolerance +-%7 by the operating conditions.
Ürün kodları kelvin, boyut ve opsiyonlar için değişebilir. Lütfen satış ekibi ile iletişime geçiniz.
Teknik sonuçlar çalışma koşullarına bağlı olarak +-%7 toleransa sahiptir.

Technical Drawing
Teknik Çizim

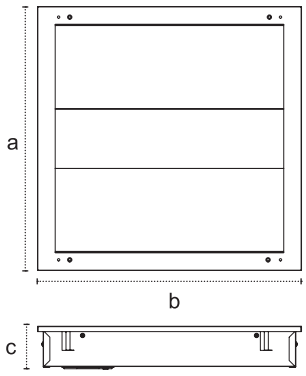

Light Distribution Curve
Işık Şiddeti Dağılım Eğirisi

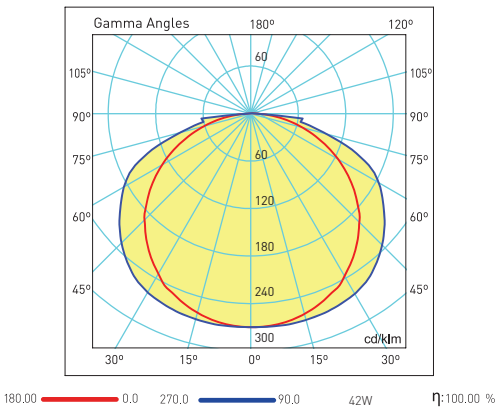

Visit our website for latest product informations and documents.
Güncel ürün bilgi ve belgeleri için web sitemizi ziyaret ediniz.